Tekniska egenskaper

Modell: LI238Q

Hushållens rökfria rymdvärmare, mobil, utrustad med antislipbrytare, syreförbrukningssystem, flamövervakningsanordning, övervärmare och överströmskydd, men inga anslutningsrör och regulatorer tillhandahålls.

Hushållens rökfria rymdvärmare						
		CE 100910				
Modell		Li238Q				
Elektrisk kategori		-I3 +	— I3B/P	— I3B	— I3B/P	— I3B/P
Brännare typ		**Atmosfärisk brännare**				
Injektor Siza (mm)		0.59	0.59	0.59	0.49	0.52
Nominellt försörjningstryck (mbar)		28-30/37	28-30	29	50	37
Typ av gas		G30/G31	G30	G30	G30	G30
Nominell namn Värmeingång (kilowatt) (Hs)	Maximal	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
	Medium	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8
	Minsta	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Gas Konsumtion (g/h)	Maximal	305	305	305	305	305
	Medium	200	200	200	200	200
	Minsta	110	110	110	110	110
Tändningssystem		Piezoelektrisk tändare				
Storlek (cm)		42 × 47 × 72,5				
Apparatens vikt		10 kg				
Gasbehållare		5 kg till 11 kg [maximal 32 cm (diameter) x 55 cm (hög)]				
Destinationsland		BE, CH, CY, CZ Es.fr, GB, gr. Ie. ITLT.PT, SI, SK, TRR	BG, CY, CZ.DK.EE, Fi. gb, gr. h, HU, IS, IT, LT, LV, MT, NL, nr Ro. SE. SI, SK. BG. IS	BE, CY, ES, FI, FR, GB, GR, dvs. Berg, horn.	DE, AT, CH, FR SK	PL
Spänning/frekvens		220-240V ~/50Hz				

Ränteffekt	1600W

Ventilation ventilation

Din värmare förbrukar syre vid körning. Därför bör rummet där värmaren används ge tillräcklig ventilation. Detta säkerställer att förbränningsprodukten avlägsnas och tillåter att luft ersätts.

Lämplig ventilation bör kraftigt minska sannolikheten för kondensation. Tabellen nedan visar minsta storlek och ventilationsytan som ska tillhandahållas för varje värmeinställning.

Nödvändig rumsvolym och ventilationsyta:

Vardagsrumsvolym	**Ventilationsyta**	
	Låg nivå	Högt nivå
84 kubikmeter	105cm2	105 kvadratcentimeter

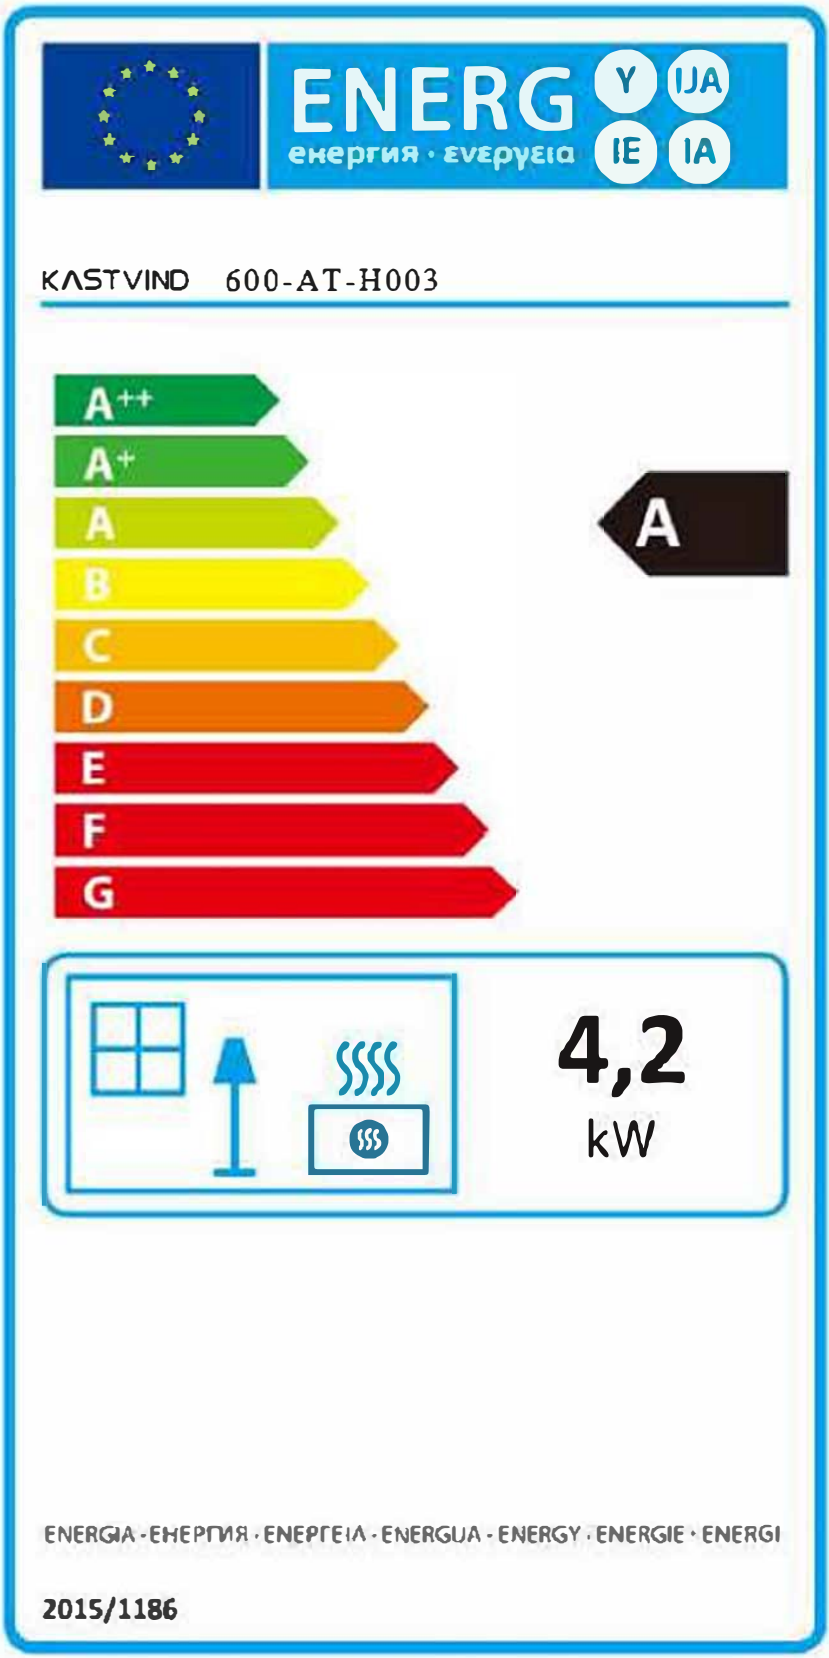
ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
KASTVIND 600-AT-H003
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
A
4,2
kW
ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI
2015/1186