SE

DENNA PRODUKT ÄR INTE LÄMPLIG SOM PRIMÄR VÄRMEKÄLLA.

Läs igenom bruksanvisningen innan du börjar använda apparaten.
Denna apparat kräver en slang och en regulator, fråga återförsäljaren.
Använd endast i utrymmen med god ventilation.
Apparaten får inte användas i fritidsfordon som t.ex. husvagnar och husbilar.

PIN CODE: 2531CU-0007

DAY
USEFUL
EVERYDAY

CE 2531-22

Gasolkamin med elektrisk fläkt

TEKNISK INFORMATION

Kan värma upp 20–80 m^2 beroende på omständigheterna

Mått: 420×360×720 mm inkl. hjul

Gasdrift:

Tändning: Piezo

3 värmesteg: 1.5, 2.9 och 4.2 kW

Gasförbrukning: 110/210/305 g/timme

Gasoltyp: Butan, propan eller blandning härav

Gaskategori: I3B/P(30)

Tryck: 28-30 mbar

Destinationsland: SE

Nätdrift:

Spänning/frekvens:
220-240 V ~ 50/60 Hz

2 värmesteg på 750 och 1 500 W + fläkt utan värme

Med vältsäkring, ODS-ventil (stänger av vid syrebrist i lokalen), överhettningsskydd och värmebrytare

Levereras med 0,5 m slang och godkänd regulator monterad

Kan användas med gasolflaskor på upp till 11 kg

Gasolkaminen är konstruerad för uppvärmning med både gasol och elektricitet

Klass I: Ska anslutas till ett jordat uttag.

Informationskrav för rumsvärmare med gasformiga/flytande bränslen

Modellbeteckning(ar): **80439**							
Indirekt värmningsfunktion: [nej]							
Direkt värmeeffekt: 4,2 (kW)							
Indirekt värmeeffekt: Ej tillämpligt (kW)							
Bränsle				Rumsuppvärmningsemission (*)			
				NOx			
Välj bränsletyp	[gasformig]		[ange]	50 **[mg/ kWh$_{input}$] (GCV)**			
Post	Symbol	Värde	Enhet	Post	Symbol	Värde	Enhet
Värmeeffekt				**Effektivt värmevärde (NCV)**			
Nominell värmeeffekt	P_{nom}	4,2	kW	Effektivt värmevärde vid nominell värmeeffekt	$\eta_{th,nom}$	100	%
Lägsta värmeeffekt (indikativt)	P_{min}	Ej tillämpligt	kW	Effektivt värmevärde vid lägsta värmeeffekt (indikativt)	$\eta_{th,min}$	Ej tillämpligt	%
Tillsatselförbrukning				**Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur (välj en)**			
Vid nominell värmeeffekt	el_{max}	Ej tillämpligt	kW	enstegs värmeeffekt utan rumstemperaturreglering			[nej]
Vid lägsta värmeeffekt	el_{min}	Ej tillämpligt	kW	två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering			[ja]
I standbyläge	el_{SB}	Ej tillämpligt	kW	med mekanisk termostat förrumstemperaturreglering			[nej]
				med elektronisk rumstemperaturreglering			[nej]
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus dygnstimer			[nej]
				med elektronisk rumstemperaturreglering plus eckotimer			[nej]
				Andra regleringsmetoder (flera alternativ kan markeras)			
				rumstemperaturreglering med närvarodetektering			[nej]
				rumstemperaturreglering med detektering av öppna fönster			[nej]
				med möjlighet till fjärrstyrning			[nej]
				med anpassningsbar startreglering			[nej]
				med driftstidsbegränsning			[nej]
				med svartkroppsgivare			[nej]
Effektbehov för permenent tändlåga							
Effektbehov för tändlåga (om tillämpligt)	P_{pilot}	0,18	kW				
Kontaktinformation	Schou Company A/S, Nordager 31, DK-6000 Kolding						
(*) NOx = kväveoxid							

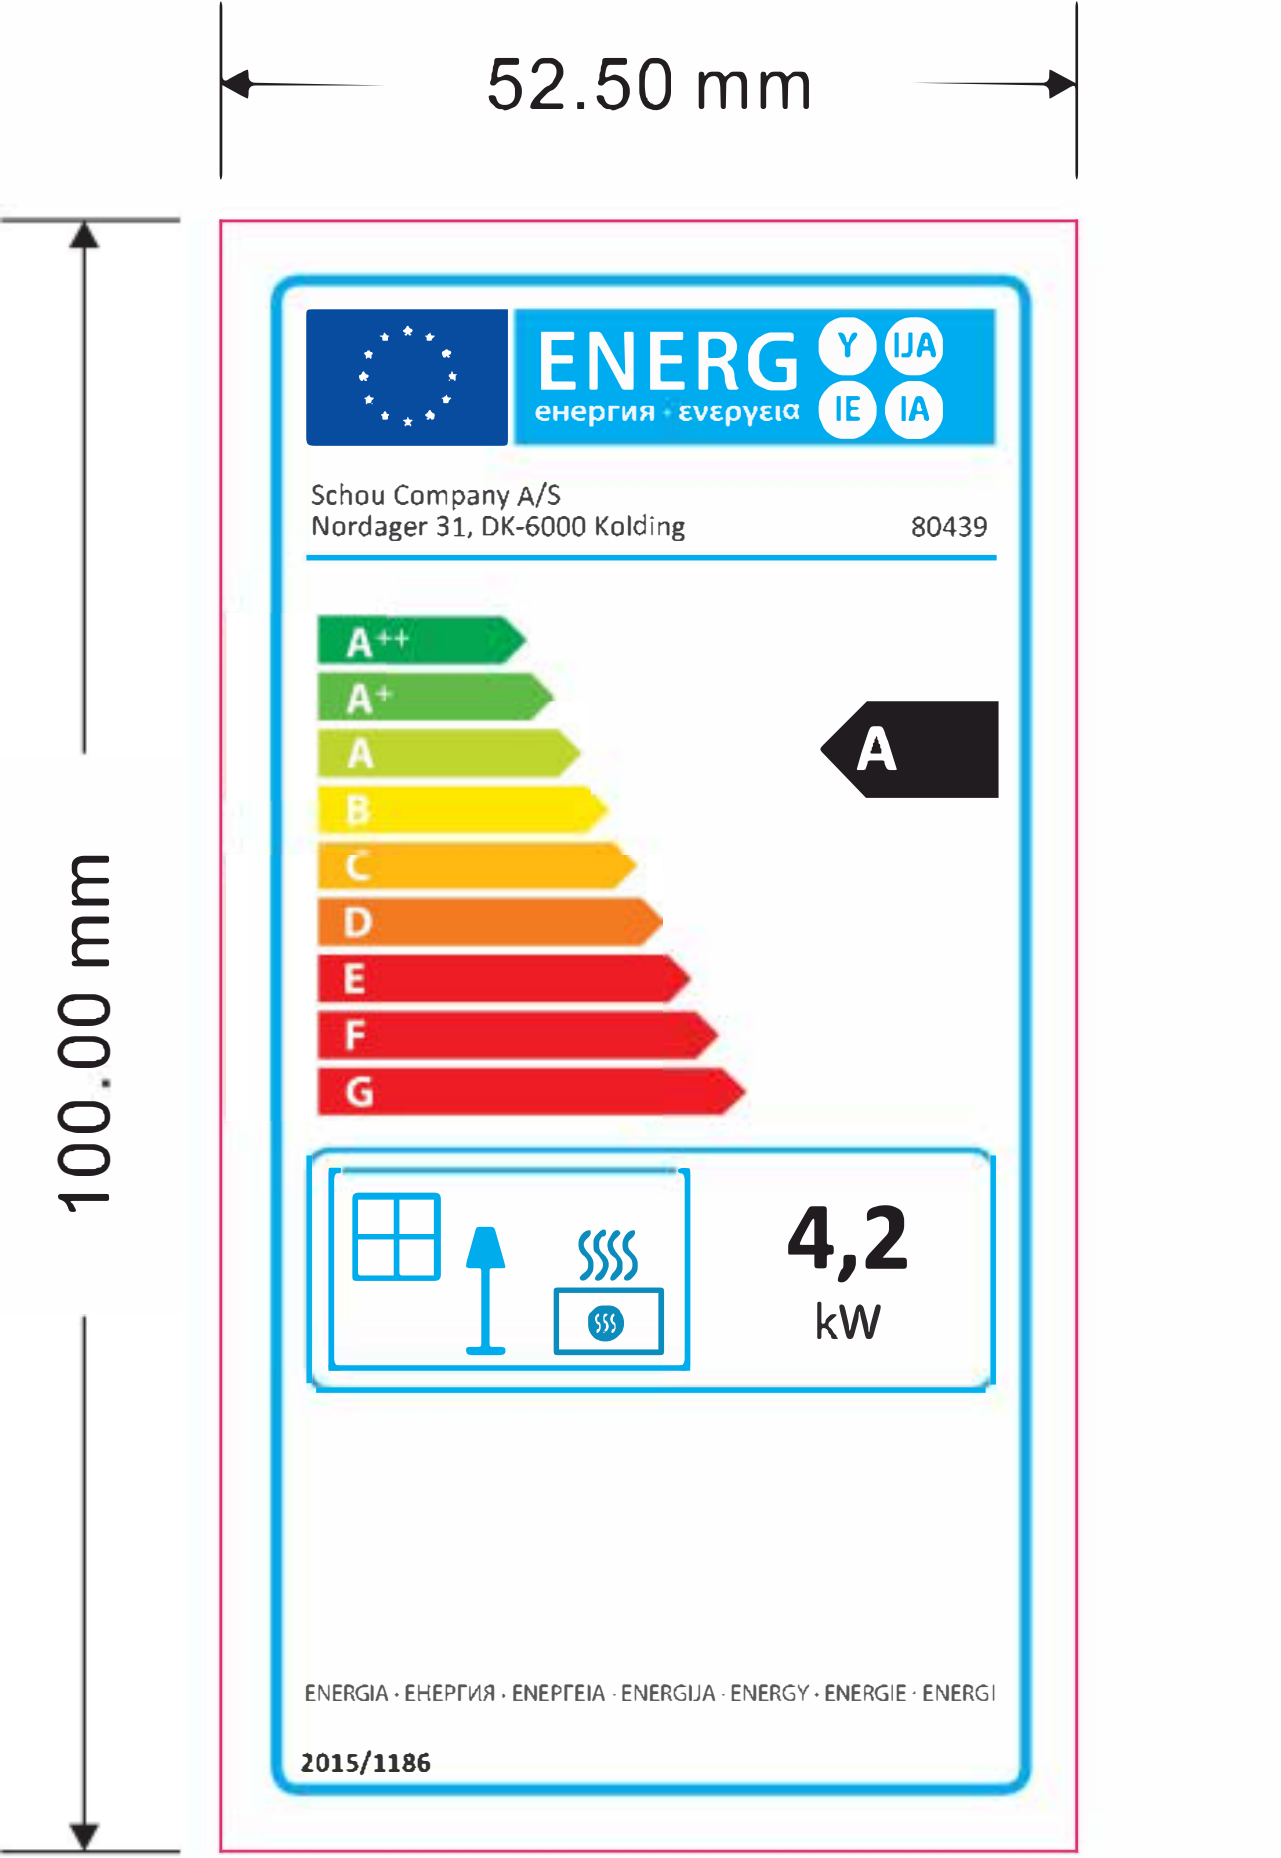

22171&22200&23010订单取暖器能效贴纸

DAY

USEFUL
EVERYDAY